


Lắp đặt nhanh – EVOLVE 50

Hệ thống 1000W nhỏ gọn, di động với loa siêu trầm 12", góc phủ rộng 120° và phát nhạc qua Bluetooth. Hoàn hảo cho DJ, sự kiện doanh nghiệp và tiệc cưới.



Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
Lắp ráp hệ thống loa • Đặt loa siêu trầm (subwoofer) trên bề mặt phẳng và ổn định. • Lắp trụ đỡ bằng cách nối hai đoạn lại với nhau và gắn vào đế của loa siêu trầm. • Trụ đỡ có nam châm (A) ở mỗi đầu. • Đặt loa cột (column array loudspeaker) lên trên trụ đỡ của loa siêu trầm. • Việc lắp đặt hệ thống loa cột đã hoàn tất.	

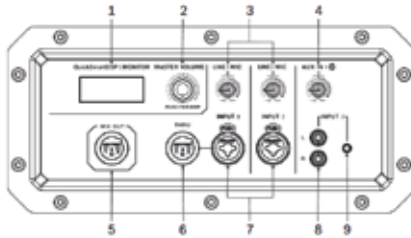


1. **LCD** – Giao diện điều khiển và giám sát DSP.
2. **MASTER VOL** – Điều chỉnh mức âm lượng. DSP – Dùng để cuộn qua menu và chọn các tùy chọn có sẵn. Nhấn nút MASTER VOL để vào menu DSP.
3. **LINE | MIC** – INPUT 1 và INPUT 2 MIC/LINE cân bằng điện tử, dùng để kết nối tín hiệu mức line (như mixer, v.v.) hoặc micro. Có thể bật nguồn phantom (+15V) cho Phantom 1 hoặc 2 khi sử dụng micro

condenser.

4. **AUX IN** – Nút điều chỉnh mức tín hiệu đầu vào từ RCA stereo, jack 3.5mm hoặc phát qua Bluetooth®.
5. **MIX OUT** – Trộn tín hiệu sau fader từ INPUT 1, INPUT 2 và INPUT 3, xuất ra tại MIX OUT. Tỷ lệ tín hiệu thay đổi khi chỉnh mức của INPUT 1, 2 hoặc 3. Tính năng này cho phép loa hoạt động như một mixer 3 kênh cơ bản, có thể gửi mix sang loa khác qua cổng MIX OUT. Cổng này được thiết kế theo công nghệ GND-SENSING, đảm bảo truyền tín hiệu cân bằng nhưng vẫn tương thích với jack mono.
6. **THRU** – Cổng THRU được nối song song với INPUT 1, dùng để truyền tín hiệu tiền fader đến loa công suất hoặc subwoofer khác.
7. **INPUT** – INPUT 1/2 MIC/LINE cân bằng điện tử, dùng để kết nối tín hiệu mức line hoặc micro. Có thể kết nối bằng jack TRS hoặc XLR. Nên dùng tín hiệu cân bằng để giảm nhiễu và nhiễu tần số cao (HF).
8. **INPUT 3 RCA** – Đầu vào RCA stereo không cân bằng, dùng để kết nối nguồn như đầu CD hoặc máy MP3.
9. **INPUT 3 3.5mm** – Đầu vào 3.5mm, hỗ trợ tín hiệu mono cân bằng hoặc stereo không cân bằng, dùng cho điện thoại, laptop, v.v.

Lắp đặt nhanh – EVOLVE 50 & 50M



Hướng dẫn lắp đặt hệ thống loa:

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm có tiếp đất vào cổng MAINS IN để đảm bảo pin có đủ điện. Lưu ý: Khuyến nghị nên cắm loa và sạc liên tục trong 24 giờ cho lần sử dụng đầu tiên.	
2. Gạt công tắc POWER sang ON.	
3. Điều chỉnh âm lượng (VOL) về mức 0 dB bằng nút MASTER VOL.	
4. Nhấn phím chọn kênh đầu vào (INPUT selection soft key) cho INPUT 1 hoặc INPUT 2 nếu sử dụng cáp XLR hoặc ¼-inch (6,35 mm), hoặc nhấn phím chọn kênh cho INPUT 3/4 nếu sử dụng Bluetooth hoặc jack 3,5 mm. Dùng nút MASTER VOL để điều chỉnh INPUT LEVEL về MUTE .	
5. Kết nối nguồn âm thanh bằng cáp XLR, TRS hoặc TS vào INPUT 1 , INPUT 2 , hoặc jack 3,5 mm vào INPUT 3/4 . Đảm bảo nguồn âm thanh đang MUTE hoặc để mức thấp trước khi kết nối. Sau khi kết nối, tăng âm lượng đầu ra của nguồn phát lên mức hợp lý.	
6. Điều chỉnh INPUT LEVEL cho đến khi tín hiệu đạt đỉnh ngay dưới mức tối đa hoặc cho đến khi đạt được âm lượng mong muốn. Nếu hiển thị PK (PEAK) , hãy giảm âm lượng cho đến khi đèn báo PK tắt. Nhấn lại phím chọn kênh đầu vào để thoát khỏi menu kênh.	
7. Sử dụng nút MASTER VOL để điều chỉnh âm lượng (VOL) cho đến khi loa phát ra mức âm mong muốn.	