


Lắp đặt nhanh – EVOLVE 70 & 90



EVOLVE 70: Hệ thống công suất lớn (133 dB SPL) với loa subwoofer 15", xử lý FIR tiên tiến và độ phủ âm rộng, phù hợp cho các sự kiện quy mô lớn và ứng dụng chuyên nghiệp.


EVOLVE 90: Phiên bản cao cấp với loa subwoofer 18", dải trầm mạnh mẽ xuống đến 28 Hz và mức âm lượng 134 dB SPL. Được tối ưu cho các thể loại nhạc nhiều bass, sự kiện lớn và không gian biểu diễn yêu cầu cao.

Cách lắp đặt loa:

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
- Đặt loa subwoofer trên một bề mặt phẳng và ổn định. - Cắm trụ vào đế của loa subwoofer. Trụ này có nam châm (A) ở mỗi đầu. - Đặt loa cột (column array loudspeaker) lên trên trụ gắn vào subwoofer. - Hoàn tất việc lắp đặt hệ thống loa column array.	

1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm có tiếp địa vào cổng MAINS IN .	
2. Gạt công tắc POWER sang ON.	
3. Điều chỉnh âm lượng (VOL) về mức 0 dB bằng nút MASTER VOL .	
4. Nhấn phím mềm chọn ngõ vào (INPUT selection soft key) để chọn kênh đầu vào. Đèn trên phím sẽ sáng khi được chọn.	

Lắp đặt nhanh – EVOLVE 70 & 90

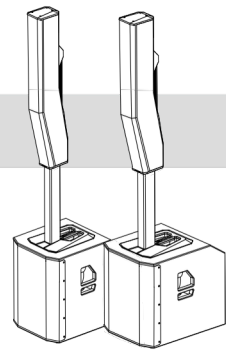

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
5. Sử dụng nút MASTER VOL để điều chỉnh INPUT LEVEL về mức MUTE .	
6. Kết nối nguồn âm thanh bằng cáp XLR , TRS hoặc RCA (cinch) thích hợp. Đảm bảo nguồn âm thanh đang tắt (MUTE) hoặc ở mức thấp trước khi kết nối. Sau khi kết nối, tăng dần âm lượng đầu ra của nguồn phát lên mức hợp lý.	
7. Điều chỉnh INPUT LEVEL cho đến khi tín hiệu đạt gần mức tối đa hoặc mức âm lượng mong muốn. Nếu xuất hiện đèn báo PEAK (PK) , hãy giảm âm lượng xuống cho đến khi tín hiệu PEAK biến mất.	
8. Nhấn lại phím mềm chọn ngõ vào để thoát khỏi menu kênh.	
9. Sử dụng nút MASTER VOL để điều chỉnh âm lượng (VOL) cho đến khi đạt được âm thanh mong muốn từ loa.	